AQUAORA®

LA TUA VITA MIGLIORA

CATALOGO GENERALE

Impianti di depurazione acqua
settore domestico e Horeca

AQUAORA®

LA TUA VITA MIGLIORA

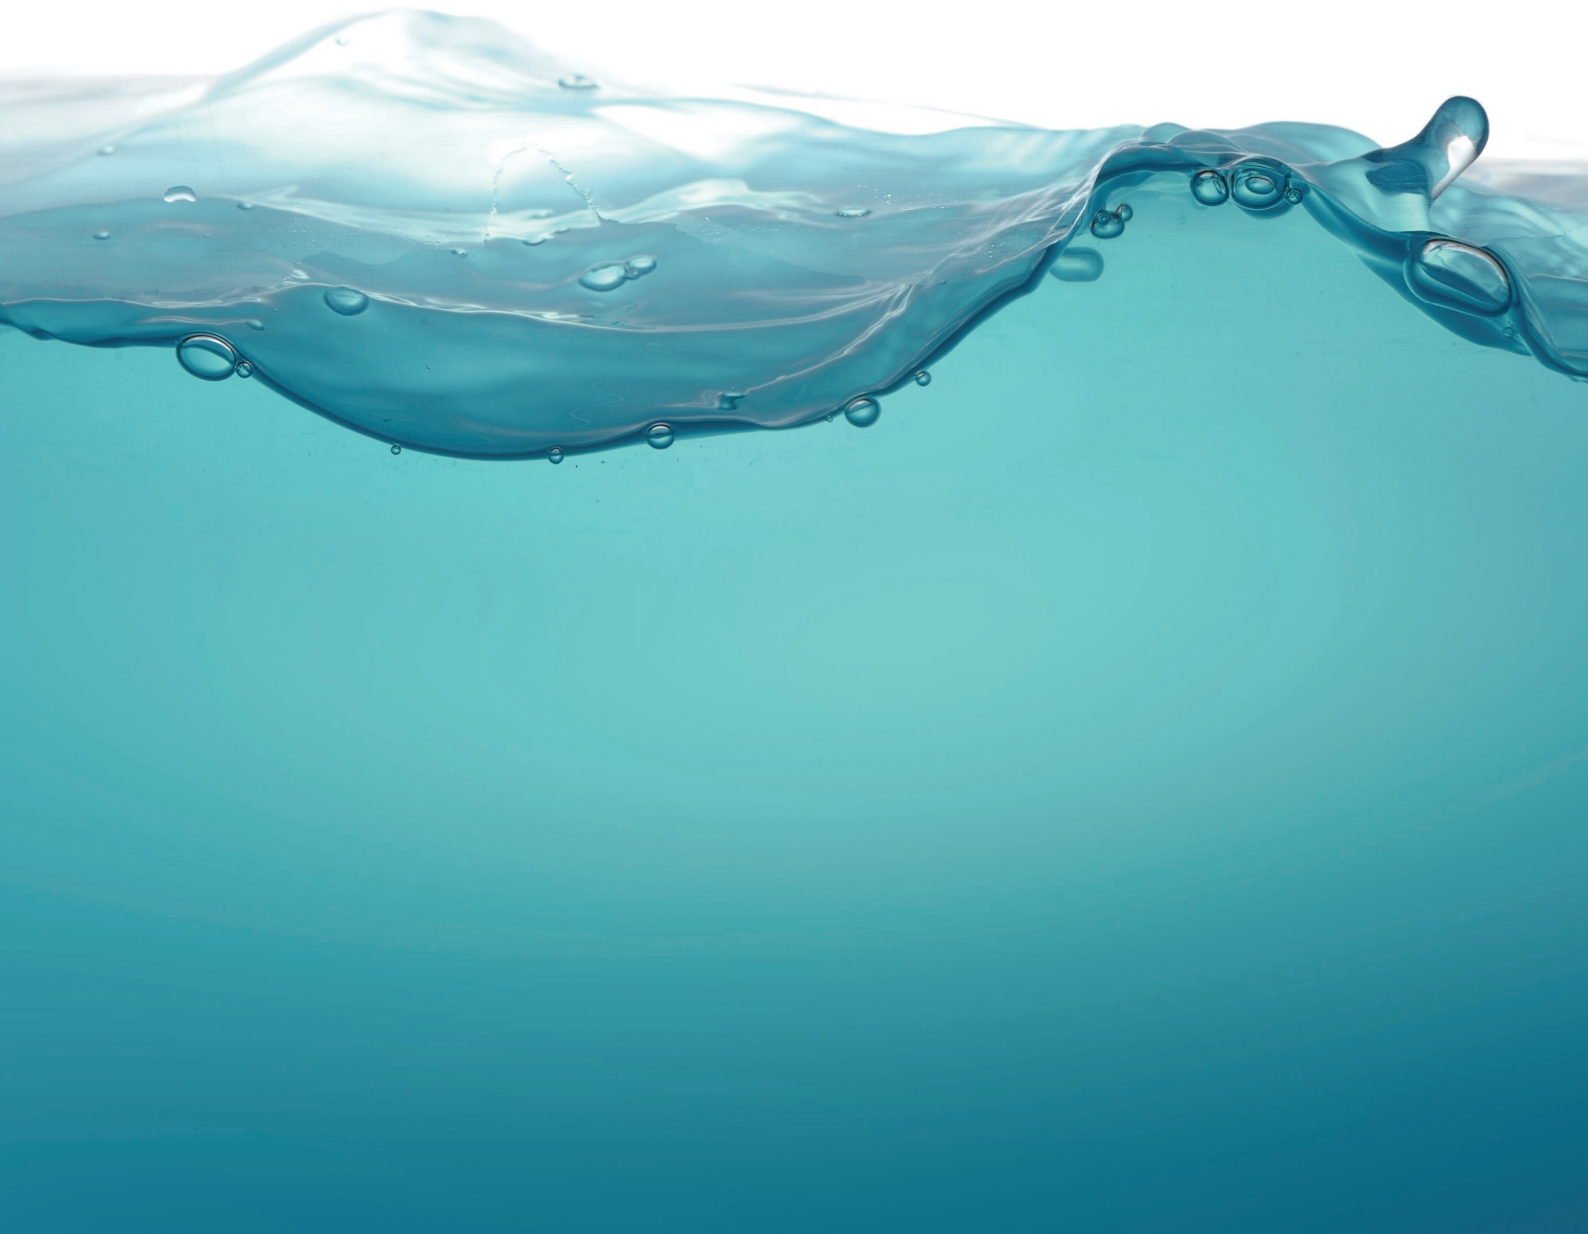

LA TUA ACQUA MIGLIORA
AQUAORA®
LA TUA VITA MIGLIORA

AQUAORA®

LA TUA VITA MIGLIORA

CHI SIAMO

AQUAORA è un'azienda sarda, leader nel trattamento dell'acqua, che nasce da dodici anni di esperienza. Oggi in Sardegna oltre 3000 famiglie utilizzano un suo impianto.

AQUAORA commercializza impianti di depurazione acqua per la casa come depuratori domestici ad osmosi, microfiltrazione, nano filtrazione, ionizzatori e alcalinizzatori.

AQUAORA propone ai Bar, ristoranti, hotel, scuole, palestre e istituzioni pubbliche sistemi di depurazione e impianti alla spina per acqua fresca, naturale o frizzante.

Inoltre commercializza potabilizzatori e addolcitori per acqua di pozzo e per irrigazione e dissalatori per acqua di mare.

Dopo la vendita segue l'installazione, la manutenzione e l'assistenza dei suoi prodotti, tutti di altissimo livello e realizzati in Italia.

AQUAORA è impegnata nel diffondere consapevolezza sull'importanza della qualità dell'acqua per la nostra salute. Per questo esegue test dell'acqua domestica e analisi certificate in laboratorio, collabora con farmacie e parafarmacie. Inoltre partecipa alle giornate dell'acqua nelle scuole e nei comuni ed è presente a eventi informativi e fiere.

Lavorare per la qualità dell'acqua significa offrire qualcosa di più che un servizio. Significa offrire un miglioramento nella salute e nella qualità della vita.

SCEGLI AQUAORA. LA TUA VITA MIGLIORA.

L'ACQUA PIÙ PURA, SICURA E SANA

PRODOTTI CERTIFICATI

CE | RoHS 2 2011/65/EU | NSF COMPONENT

AQUAORA®
LA TUA VITA MIGLIORA

OPERIAMO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

PRODOTTI
AQUAORA®
LA TUA VITA MIGLIORA

MADE IN ITALY

AQUAORA LUNA

- Chassis acciaio inox
- Display LCD che permette il controllo e la regolazione
- di tutte le fasi di funzionamento dell'impianto.
  Facile apertura per manutenzione (una sola vite)
- Bello elegante senza viti esterne (fissaggi con prigionieri interni).
- Filtri: N° 1 per sedimenti 5µ - 12" x 2" ½ attacchi ¼"
  N° 1 carbon block in cocco - 12" x 2" ½ attacchi ¼"
- Membrane: n° 2 - 180 GPD
- Motore esclusivo con raffreddamento ad acqua - potenza 200W
  (non scalda, può essere utilizzato per un uso continuo anche in ambienti chiusi senza ricircolo di aria)
- Pompa Procon 330 Lt/h a palette
- Sistema di ricircolo
- Centralina elettronica di controllo: filtri, conducibilità,
- Sonda antiallagamento, ritardo accensione
- Spegnimento motore, flussaggio automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODUZIONE NOMINALE	100 - 140 lt/h*
PRESSIONE DI ESERCIZIO	9-10 bar
ALIMENTAZIONE	230V - 50 Hz
DIMENSIONI (cm)	H 42,5 - L 10,7 - P 40
ABBATTIMENTO MEDIO	> 95%

*la produzione varia in funzione della salinità,
della pressione di rete e della temperatura dell'acqua

CARATTERISTICHE ACQUA DA TRATTARE

TEMPERATURA	max 35° C
PRESSIONE	min 1 bar - max 5 bar
CLORO (CL_2)	max 2,0 mg/l
CONDUCIBILITÀ	max 2000 µS/cm²

N.B: Si può installare in orizzontale e sottozzoccolo

MADE IN ITALY

AQUAORA VENERE

- Bello, elegante, senza viti esterne (fissaggi con prigionieri interni)
- Manometro misurazione pressione di esercizio
- Facile apertura per manutenzione (una sola vite)
- Filtri: n° 1 per sedimenti 5µ 12" x 2" ½ attacchi ¼"
  N° 1 carbon block in cocco 12" x 2" ½ attacchi ¼".
- Membrane: N° 2 - 180 GPD
- Motore RPM 180W auto ventilato.
- Pompa Procon 330 Lt/h a palette
- Sistema di ricircolo
- Centralina elettronica di controllo: filtri, conducibilità,
- Sonda antiallagamento, ritardo accensione
- Spegnimento motore, flussaggio automatico

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODUZIONE NOMINALE	100 - 140 lt/h*
PRESSIONE DI ESERCIZIO	9-10 bar
ALIMENTAZIONE	230V - 50 Hz
DIMENSIONI (cm)	H 38 - L 10,5 - P 43
ABBATTIMENTO MEDIO	> 95%

*la produzione varia in funzione della salinità,
della pressione di rete e della temperatura dell'acqua

CARATTERISTICHE ACQUA DA TRATTARE

TEMPERATURA	max 35° C
PRESSIONE	min 1 bar - max 5 bar
CLORO (CL_2)	max 2,0 mg/l
CONDUCIBILITÀ	max 2000 µS/cm²

N.B: Si può installare in orizzontale e sottozzoccolo

MADE IN ITALY

AQUAORA SATURNO

- Bello, elegante, senza viti esterne (fissaggi con prigionieri interni)
- Manometro misurazione pressione di esercizio
- Facile apertura per manutenzione (una sola vite)
- Filtri: N° 1 per sedimenti 5µ -12" x 2" ½ attacchi ¼"
  n° 1 carbon block in cocco -12" x 2" ½ attacchi ¼".
- Membrane: N° 2 - 180 GPD
- Motore esclusivo con raffreddamento ad acqua
- Potenza 200W (non scalda, può essere utilizzato
- per un uso continuo anche in ambienti chiusi senza
- ricircolo di aria)
- Pompa Procon 330 Lt/h a palette
- Sistema di ricircolo
- Centralina elettronica di controllo:
  filtri, conducibilità, sonda antiallagamento, ritardo accensione,
  spegnimento motore, flussaggio automatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODUZIONE NOMINALE	100 - 140 lt/h*
PRESSIONE DI ESERCIZIO	9-10 bar
ALIMENTAZIONE	230V - 50 Hz
DIMENSIONI (cm)	H 38 - L 10,5 - P 43
ABBATTIMENTO MEDIO	> 95%

*la produzione varia in funzione della salinità,
della pressione di rete e della temperatura dell'acqua

CARATTERISTICHE ACQUA DA TRATTARE

TEMPERATURA	max 35° C
PRESSIONE	min 1 bar - max 5 bar
CLORO (CL_2)	max 2,0 mg/l
CONDUCIBILITÀ	max 2000 µS/cm²

N.B: Si può installare in orizzontale e sottozzoccolo

MADE IN ITALY

AQUAORA NETTUNO

Dispenser dal design classico ed elegante.

Caratteristiche tecniche di base:

- dimensione L/P/H 28x47x42 cm
- alimentazione 230 V- 50Hz
- potenza compressore: 1/8 HP
- capacità banco ghiaccio 2 Lit
- capacità di raffreddamento 25 Lit/h
- centralina elettronica di gestione e controllo funzioni
- display LCD con doppio dosaggio automatico

VERSIONE "RO"

N° 2 PREFILTRI SED 5 MICRON + CARBON BLOCK
N° 2 MEMBRANE IN COCCO 180 GPD
N° 1 MOTORE ESCLUSIVO CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA, POTENZA 200W
POMPA PROCON 330 LT/H A PALETTE.
PRODUZIONE: ACQUA OSMOTIZZATA 90-120 LIT/H

VERSIONE "UF"

N° PREFILTRI SED 5 MICRON + CARBON BLOCK
N° 1 MEMBRANA ULTRAFILTRAZIONE A FIBRA CAVA, FINO A 0,02 MICRON, RIMUOVE VIRUS E BATTERI
N° 1 POMPA BOOSTER 24V
N° 1 EROGATORE UV LED
N° 1 TERMOSTATO ELETTRONICO

MADE IN ITALY

AQUAORA MARTE

Cabinet appositamente progettato per essere predisposto in due versioni:

- versione ad osmosi inversa
- versione ad ULTRAFILTRAZIONE

Caratteristiche tecniche:

- dimensione l/p/h 28x35x42 cm
- alimentazione 230 V- 50Hz
- potenza compressore: 1/8 HP
- capacità banco ghiaccio 2 lit
- capacità di raffreddamento 25 li/h
- centralina elettronica di gestione e controllo funzioni

VERSIONE "RO"

- N° 2 PREFILTRI SED 5 MICRON + CARBON BLOCK IN COCCO
- N° 2 MEMBRANE 180 GPD
- N° 1 MOTORE ESCLUSIVO CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA, POTENZA 200W (NON SCALDA)
- N° 1 POMPA PROCON 330 LIT/H A PALETTE
  PRODUZIONE: ACQUA OSMOTIZZATA 90-120 LIT/H

VERSIONE "UF"

- N° 2 PREFILTRI SED 5 MICRON + CARBON BLOCK IN COCCO
- N° 1 MEMBRANA ULTRAFILTRAZIONE A FIBRA CAVA, FINO A 0,02 MICRON RIMUOVE ANCHE VIRUS E BATTERI
- N° 1 POMPA BOOSTER
- POSSIBILITÀ DI ALLOGGIARE ALL'INTERNO LA BOMBOLA CO 2 DA 1KG

MADE IN ITALY

AQUAORA GIOVE

Leggero, versatile, ideale per trasferimenti
(doppie abitazioni, vacanze ecc).

- Manometro misurazione pressione di esercizio.
- Facile apertura per manutenzione (una sola vite)
- Bello, elegante, senza viti esterne, (fissaggi con prigionieri interni)
- N° 1 filtro per sedimenti da 5µ -12" x 2" ½ attacchi ¼"
- N° 1 filtro carbon block in cocco -12" x 2" ½ attacchi ¼"

Membrane: N° 2 - 180 GPD

- Pompa Booster 220 V - portata 5 Lt/min
- Sistema acqua-stop con elettrovalvola all'ingresso
- Scheda elettronica optional

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODUZIONE NOMINALE	70 - 90 lt/h*
PRESSIONE DI ESERCIZIO	7-8 bar
ALIMENTAZIONE	230V - 50 Hz
DIMENSIONI (cm)	H 10,5 - L 38 - P 43
ABBATTIMENTO MEDIO	> 95%

*la produzione varia in funzione della salinità,
della pressione di rete e della temperatura dell'acqua

CARATTERISTICHE ACQUA DA TRATTARE

TEMPERATURA	max 35° C
PRESSIONE	min 1 bar - max 5 bar
CLORO (CL_2)	max 2,0 mg/l
CONDUCIBILITÀ	max 2000 µS/cm²

N.B: Si può installare in orizzontale e sottozzoccolo

MADE IN ITALY

AQUAORA URANO

Erogatore a colonnina collegato alla rete idrica.

- Pannello frontale nero in ABS, laterali INOX

Disponibile nella versione:

- acqua fredda
- temperatura ambiente
- acqua calda / acqua fredda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FUNZIONI	Freddo-ambiente / Freddo-caldo
POTENZA ELETTRICA	AC220-240V 50/60Hz
DIMENSIONI NETTE	32,4x31,6x96,4 cm
PESO NETTO	Peso netto 13,9 kg
SISTEMA FREDDO	acciaio inox aisi 304 4lt
GAS REFRIGERANTE	R134a
CONSUMO	85W
CAPACITÀ	5°-10° 8LT/H
SERBATOIO	1,2lt sistema caldo ad immersione
CONSUMO	500W
CAPACITÀ	85°-95° 10LT/H
DEBATTERIZZATORE	UV
PORTA BICCHIERI	1
COLORE PANNELLO	nero in ABS
COLORE LATERALI	laterali acciaio

MADE IN ITALY

AQUAORA SOLE

Elegante, innovativo, dal design ricercato, con scocca in acciaio inox, display touch che permette il controllo e la regolazione di tutte le fasi di funzionamento dell'impianto. Facile apertura per manutenzione (una sola vite) bello funzionale senza viti esterne (fissaggi con prigionieri interni).

- Filtri: N° 1 per sedimenti 5µ - 12" x 2" ½ attacchi ¼"
  N° 1 carbon block in cocco - 12" x 2" ½ attacchi ¼".
  Membrane:
- N° 2 - 180 GPD
- Motore esclusivo con raffreddamento ad acqua potenza 200W (non scalda, può essere utilizzato per un uso continuo anche in ambienti chiusi senza ricircolo di aria).
- Pompa Procon 330 Lt/h a palette.
- Sistema di ricircolo
- Centralina elettronica di controllo: filtri, conducibilità, sonda antiallagamento, ritardo accensione spegnimento motore, flussaggio automatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODUZIONE NOMINALE	100 - 140 lt/h*
PRESSIONE DI ESERCIZIO	9-10 bar
ALIMENTAZIONE	230V - 50 Hz
DIMENSIONI (cm)	H 45 - L 10,7 - P 45
ABBATTIMENTO MEDIO	> 95%

*la produzione varia in funzione della salinità, della pressione di rete e della temperatura dell'acqua

CARATTERISTICHE ACQUA DA TRATTARE

TEMPERATURA	max 35° C
PRESSIONE	min 1 bar - max 5 bar
CLORO (CL_2)	max 2,0 mg/l
CONDUCIBILITÀ	max 2000 µS/cm²

N.B: Si può installare in orizzontale e sottozzoccolo

MADE IN ITALY

AQUAORA PROFESSIONAL 60–120

Gli impianti Professional sono di contenute dimensioni, in grado di erogare acqua pura: naturale, fredda e frizzante.
Costruiti in acciao inox AIS I 304, utilizzano materiali atossici, idonei al contatto con l'acqua ad uso alimentare.

PROFESSIONAL 60 SOPRABANCO:
- Soprabanco con spillatura diretta (3 Spillatori)
- Dimensioni: 287 x 453 x 360 mm
- Raccogli gocce dimensioni: 180 x 287 mm

PROFESSIONAL 60 SOTTOBANCO:
- Dimensioni: 287x453x360 mm

PROFESSIONAL 120 SOPRABANCO:
- Soprabanco con spillatura diretta (3 Spillatori)
- Dimensioni: 352 x 516 x 416 mm
- Raccogli gocce dimensioni: 180 x 352 mm

PROFESSIONAL 120 SOTTOBANCO:
- Dimensioni: 352 x 516 x 416 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE | PROFESSIONAL 60

POTENZA MAX ASSORBITA	340 Watt max
CAPACITÀ VASCA REFRIGERANTE	lt 10
POMPA BOOSTER	220V 300 lt/h
CAPACITÀ SATURATORE	lt 1
CAPACITÀ DI EROGAZIONE	60 lt/h
TEMPERATURA ESERCIZIO	5° C - 40° C
CONTROLLO BANCO DI GHIACCIO	termostato
POTENZA COMPRESSORE	1/6 HP
PESO NETTO	27kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230V - 50Hz
ALIMENTAZIONE IDRICA	Acqua potabile
PRESSIONE DI ESERCIZIO	min 1,5 bar - max 3 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE | PROFESSIONAL 120

POTENZA MAX ASSORBITA	340/max 570 Watt
CAPACITÀ VASCA REFRIGERANTE	lt 20
POMPA BOOSTER	220V 300 lt/h
CAPACITÀ SATURATORE	lt 1
CAPACITÀ DI EROGAZIONE	120 lt/h
TEMPERATURA ESERCIZIO	5° C - 40° C
CONTROLLO BANCO DI GHIACCIO	termostato
POTENZA COMPRESSORE	1/4 HP
PESO NETTO	37kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230V - 50Hz
ALIMENTAZIONE IDRICA	Acqua potabile
PRESSIONE DI ESERCIZIO	min 1,5 bar - max 3 bar

ACCESSORI
AQUAORA®
LA TUA VITA MIGLIORA

MADE IN ITALY

AQUAORA GIRASOLE

Miscelatore a quattro vie - canna bassa - acque separate

- Fusione di ottone, da 1 a 4 vie
- Disponibile in varie versioni personalizzabili
- Finiture: cromata, dorata, ottone lucido, brunita e altri su richiesta
- Complete di tubazioni e raccordi in INOX AISI316L
- Versione “ICE” disponibile
- Dimensioni: 160 x 400 x 200 mm

MADE IN ITALY

AQUAORA RUBINETTI PER DEPURATORI

AQ 4019
Rubinetto long-reach

AQ 4019E
Rubinetto long-reach
con pomello

AQ 4019 LA
Rubinetto con leva
in acciaio

AQ 4106 SK
Rubinetto tre vie

AQ 6047
Rubinetto a tre vie

AQ 4104 SK
Miscelatore a tre vie

AQ 3200 A
Miscelatore a tre vie
design canna alta
acque separate

AQ 3200 B
Miscelatore a tre vie
design canna bassa
acque separate

AQ 3250
Miscelatore a tre vie
professionale

MADE IN ITALY

AQUAORA RUBINETTI PER DISPENSER

AQ 5200A
Miscelatore a cinque vie
canna alta
acque separate

AQ 5200B
Miscelatore a cinque vie
canna bassa
acque separate

AQ 4310-SK
Miscelatore a tre vie

AQ 4200A
Miscelatore a quattro vie
canna alta
acque separate

AQ 4200B
Miscelatore a quattro vie
canna bassa
acque separate

AQ 4300-SK
Miscelatore a cinque vie

AQ 1030-303
Colonna acqua 3 leve

MADE IN ITALY

AQUAORA ADDOLCITORI

Codice	Descrizione	Dimensioni
AQ 4CT	Addolcitore a tempo 4lt con valvola clack elettronica attacchi 1”	23-43-53
AQ 4CV	Addolcitore Volumetrico 4lt con valvola elettronica attacchi 1”	23-43-53
AQ 8CT	Addolcitore a tempo 8lt con valvola clack elettronica attacchi 1”	32-48-66
AQ 8CV	Addolcitore Volumetrico 8lt con valvola clack elettronica attacchi 1”	32-48-66
AQ 15CT	Addolcitore a tempo 15lt con valvola clack elettronica attacchi 1”	32-48-112
AQ 15CV	Addolcitore Volumetrico 15lt con valvola clack elettronica attacchi 1”	32-48-112
AQ 20CT	Addolcitore a tempo 20lt con valvola clack elettronica attacchi 1”	32-48-112
AQ 20CV	Addolcitore Volumetrico 20lt con valvola clack elettronica attacchi 1”	32-48-112
AQ 25CT	Addolcitore a tempo 25lt con valvola clack elettronica attacchi 1”	32-48-112
AQ 25CV	Addolcitore Volumetrico 25lt con valvola clack elettronica attacchi 1”	32-48-112

MADE IN ITALY

AQUAORA BOTTIGLIE 75 CL

NATURALE

FRIZZANTE

AQUAORA®

LA TUA VITA MIGLIORA

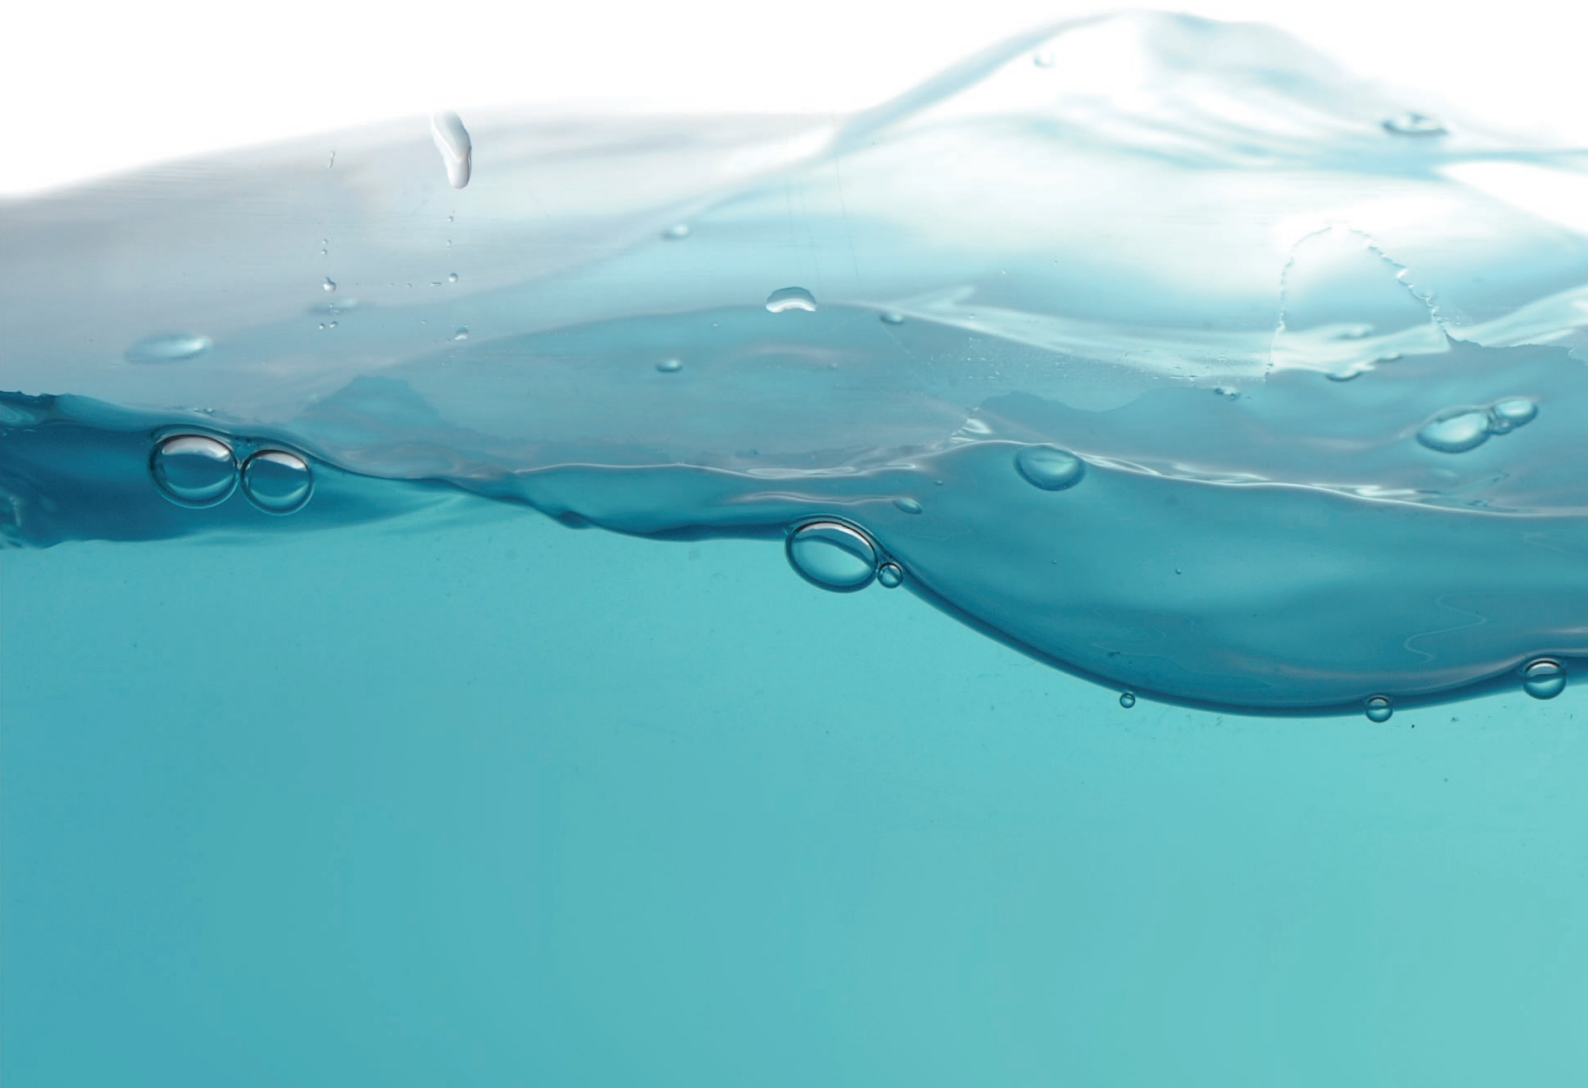

AQUAORA®

LA TUA VITA MIGLIORA

Via San Giuliano 29 ◊ 09129 Cagliari
Cell. 348.686.96.03
www.aquaora.it ◊ sabina.zicconi@gmail.com
C.F. ZCCSBN75H47B354N
P.Iva 03029990920